

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КСЕНОНОВЫХ ПРОЖЕКТОРОВ ПСПК

Обратите внимание, что количество кабельных вводов на блоках питания и распределительной коробке может отличаться в зависимости от исполнения прожектора.


### БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ КСЕНОНОВОЙ ЛАМПЫ ПСПК 38



**Вес:** 14 кг

**Разметка для монтажа:**

4 отверстия Ø 8 мм  
280x340 мм

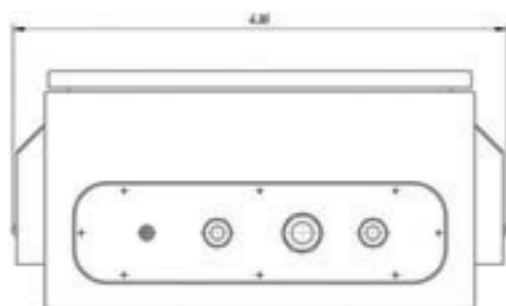



### БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ КСЕНОНОВОЙ ЛАМПЫ ПСПК 56




**Вес:** 22 кг

**Разметка для монтажа:**

4 отверстия Ø 8 мм  
560x340 мм

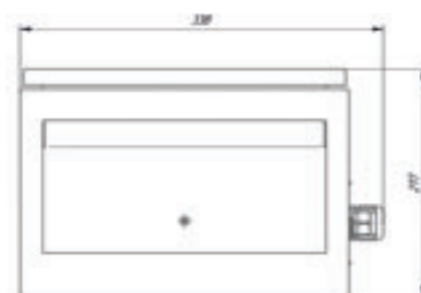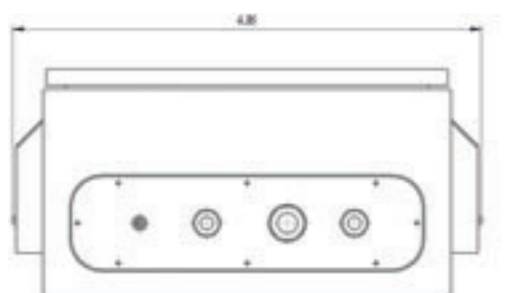


### РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ДЛЯ ПРОЖЕКТОРА С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

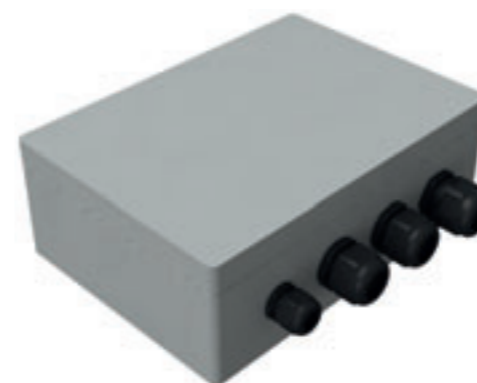

**Разметка для монтажа:**

4 отверстия Ø 4 мм  
239x165 мм

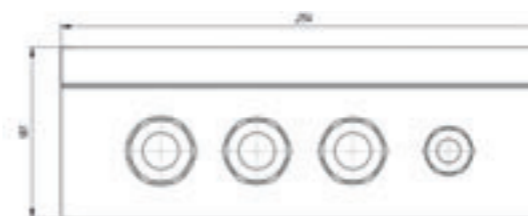

### ПАНЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

